

ПАСПОРТ

руководство по монтажу и эксплуатации

светильник линейный светодиодный серии Power Line PL-75


НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник PL-75 предназначен для архитектурной подсветки и функционального освещения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе – 1 шт
Паспорт – 1 шт
Упаковка – 1шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

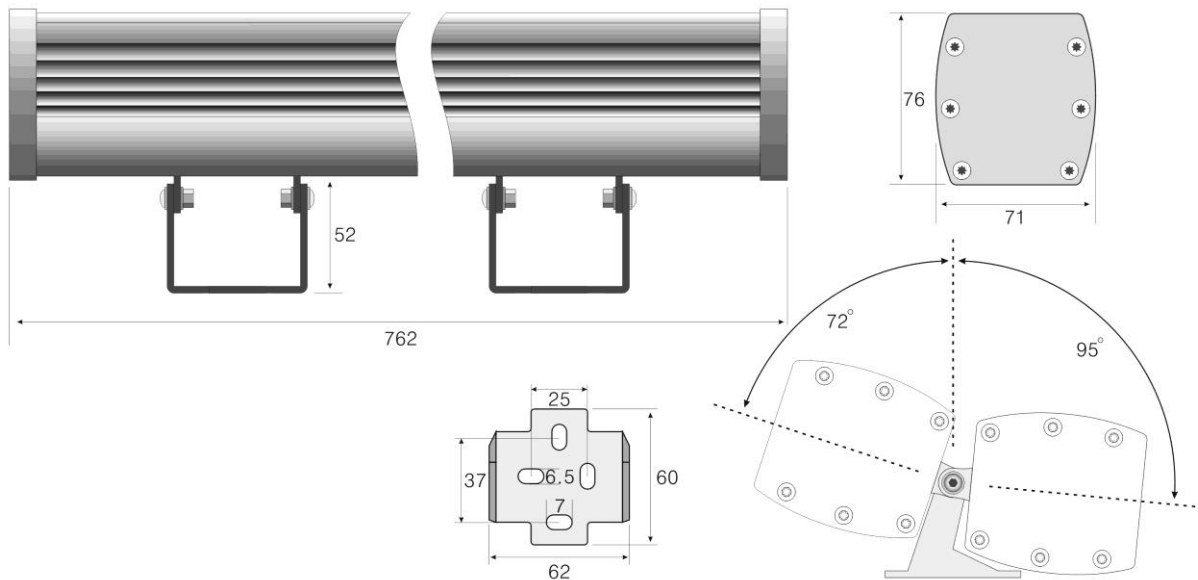

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	24-48 VDC, 176-264 VAC
Потребляемая мощность не более	75W ±5%
Коэффициент мощности	0.98
Управление	DMX, ШИМ, DALI - опционально
Магистральное подключение	опционально
Светодиоды	SSC, Nichia, Cree, Prolight
Количество светодиодов	24
Ресурс светодиодов	Более 70000 часов
Углы раскрытия луча	10°, 15°, 25°, 50°, 70°, 50° X 15°
Цвета свечения	Белый или цветной монохром, RGB, RGBW
Световой поток светильника *, Lm	
холодный белый (6000-7000K)	6000
нейтральный белый (4000-4500K)	6600
теплый белый (2200-3200K)	5400
янтарный (585-595nm)	4200
красный (620-630nm)	2700

	зеленый (520-535nm)	4800
	синий (450-465nm)	50W
Температура внешней среды	-40 - +40 градусов Цельсия	
Материал корпуса	алюминиевый сплав АД31, нержавеющая сталь А2	
Покрытие	полиэфирная порошковая краска**, анодирование «серебро».	
Степень защиты, IP	67	
Вес	3770г ± 10г	

*- указан световой поток с учетом потерь на вторичной оптике при температуре окружающей среды +20°C.

** - структурированная (муар) порошковая краска с повышенной атмосферостойкостью.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ RGB, RGBW-светильника с DMX-управлением и DMX-диммирование монохромного светильника

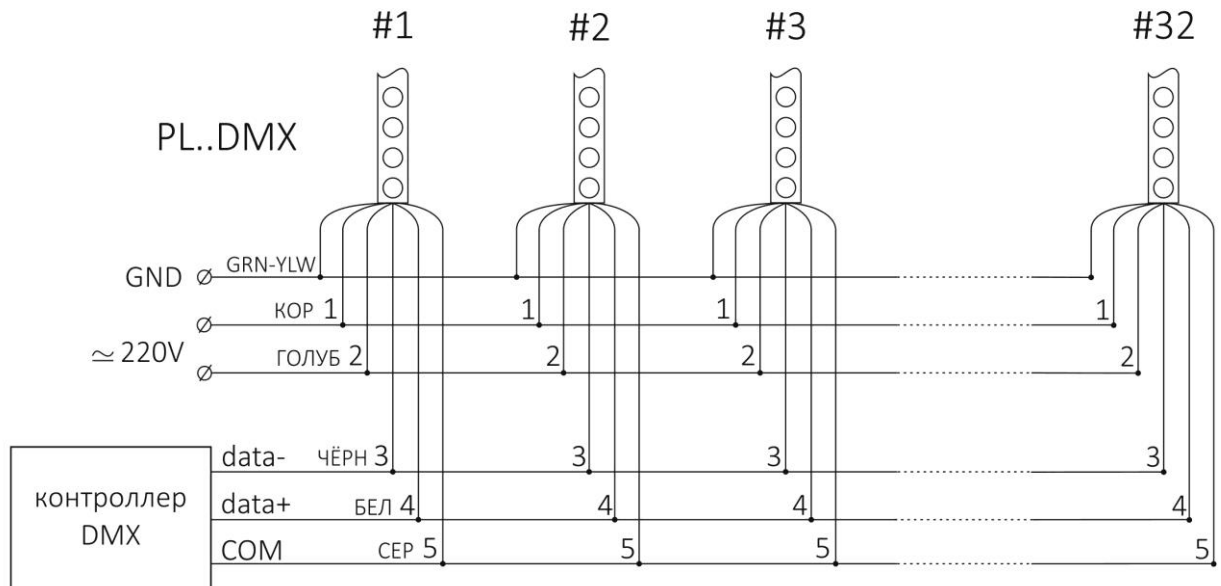


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ RGB -светильника с ШИМ-управлением



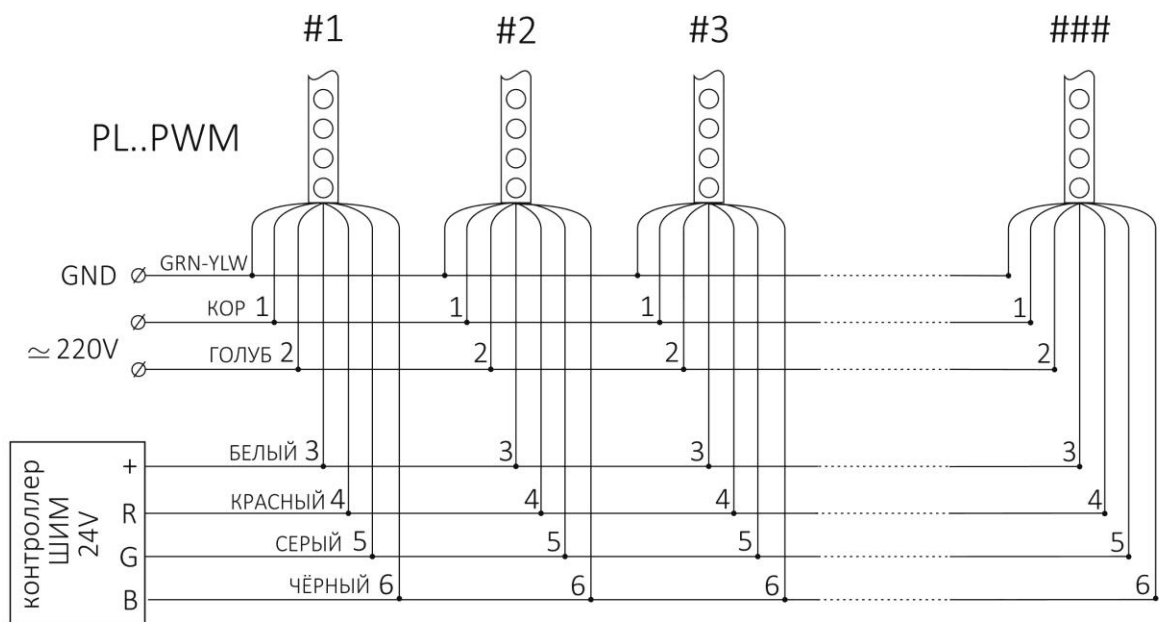


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ светильника с ШИМ-диммированием

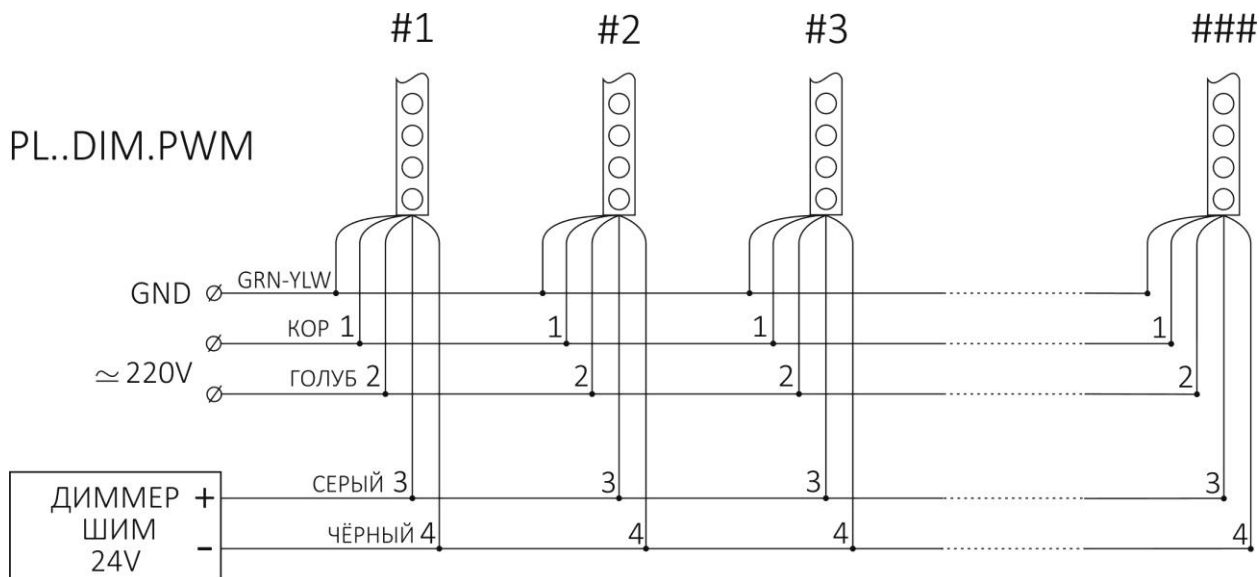

СОСТАВ АРТИКУЛА

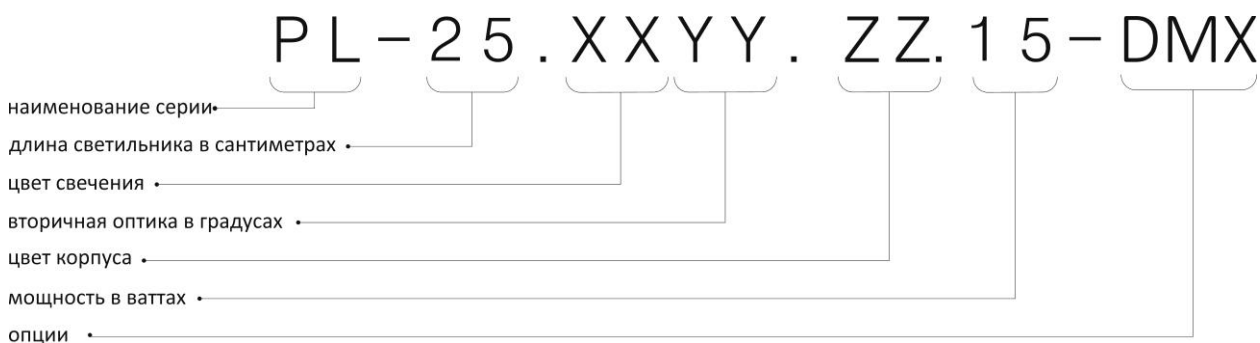

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Необходимо расслабить винты М6, фиксирующие положение кронштейна, отпустить стопорные винты М4, обеспечивающие прижатие кронштейна к корпусу светильника.
2. Установите, передвигая, кронштейны относительно корпуса светильника в положения, удобные для монтажа.
3. Закрепите кронштейн на стене в соответствии с монтажными размерами и указанными в пункте «габаритные размеры», используя саморезы/шурупы диаметром резьбовой части до 6 мм и длиной резьбовой части от 65 до 160мм в зависимости от качеств и свойств поверхности монтажа. Подбор дюбеля под саморез – рекомендованные для Вашего несущего материала монтажной основы.
4. Проведите коммутацию проводов, тщательно изолировав соединение.
5. Установите положение светильника под необходимым углом и сильно затяните винты на кронштейнах, используя рожковый ключ 10мм и шестигранник №6.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не пытайтесь раскрутить торцевые крышки светильника. Для соблюдения условий гарантийного обслуживания разбирать прибор категорически не рекомендуется.
2. Не подключайте светильник при включенной питающей сети.
3. Перед подключением убедитесь в соответствии напряжения питающей сети номиналу светильника.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

При сильном загрязнении рекомендуется протереть светильник влажной тканью. В остальном, обслуживания не требуется.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 3 года и исчисляется со дня продажи.
2. Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат за доставку изделия) обменять вышедший из строя светильник в течение гарантийного срока при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствии признаков механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.
3. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие предприятию – изготовителю или официальному представителю.

4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Эй Би Си Лайтинг»
Краснодарский край, г.Геленджик
т.(86141) 45-200
Сайт www.abclighting.ru
e-mail welcome@abclighting.ru

Дата выпуска _____
Количество в партии _____
Партия № _____