

ПАСПОРТ

руководство по монтажу и эксплуатации

светильник светодиодный серии **Alpine village** однолучевой **AV1-X...LAND**

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник AV1-X...LAND предназначен для архитектурной и ландшафтной подсветки. Обладая высокой светоотдачей, малыми габаритами, низким энергопотреблением, неординарным внешним видом, светильник органично вписывается в современные интерьеры и экстерьеры, соответствуя трендам энерго и ресурсосбережения.


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе – 1 шт

Паспорт – 1 шт

Упаковка – 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

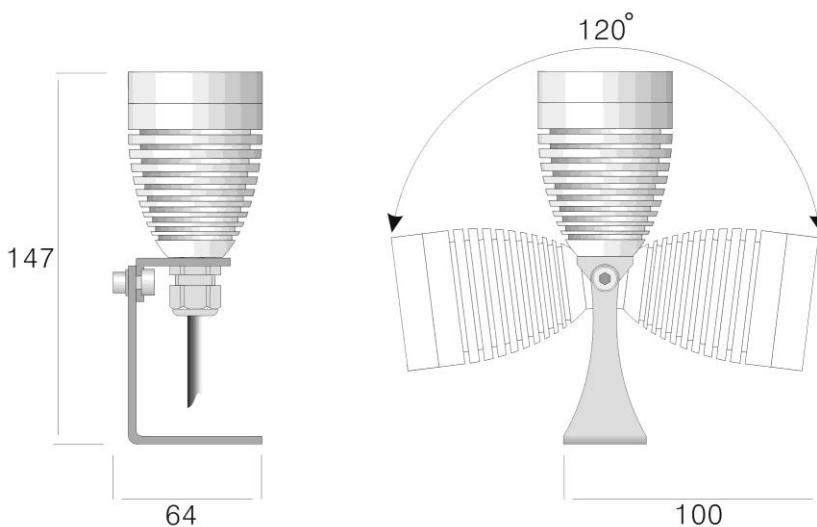

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети

24-48 VDC

Потребляемая мощность

AV1-3 3W ±5%

AV1-6 6W ±5%

AV1-9 9W ±5%

Цвет свечения

Белый – тёплый, нейтральный, холодный; янтарный, красный, зелёный, синий.

Светодиоды

CREE, SSC, Philips, Samsung

Ресурс светодиодов

Более 70000 часов

Угол раскрытия луча

20°, 30°, 45°, 60°, 120°


Световой поток светильника с линзой *	3 W	6 W	9 W
холодный белый (4900-7000К)	300 Lm	550 Lm	880 Lm
нейтральный белый (3800-4800К)	310 Lm	570 Lm	920 Lm
тёплый белый (2600-3700К)	280 Lm	520 Lm	820 Lm
янтарный (585-595nm)	230 Lm	390 Lm	640 Lm
красный (630-660nm)	37 Lm (0.8W)	67 Lm (1.5W)	115 Lm (2.6W)
зелёный (520-535nm)	260 Lm	390 Lm	600 Lm
синий (450-465Nm)	35 Lm (1W)	60 Lm (1.7W)	100 Lm (2.8W)

Температура внешней среды, не ниже	-40 - +40 градусов Цельсия
Материал корпуса	алюминиевый сплав Д16Т
Покрытие	полиэфирная порошковая краска**
Степень защиты, IP	67
Вес	370г

*- указан световой поток с учетом потерь на вторичной оптике при температуре окружающей среды +20°C.

**- структурированная (муар) порошковая с повышенной атмосферостойкостью.

Пример состава артикула светильника

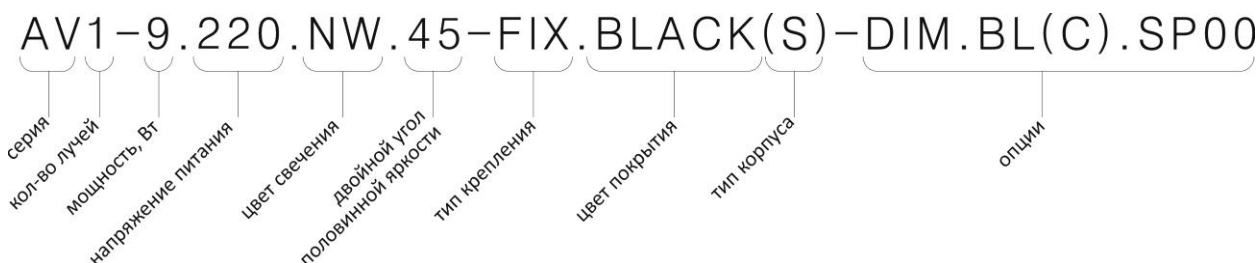

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Закрепите кронштейн на монтажной поверхности. **Присоедините синий провод на «-», а коричневый на «+» на блоке питания.**

Требования по технике безопасности

Не пытайтесь раскрутить резьбовые соединения. Для гарантированной герметичности резьбовые соединения смазаны вязким герметиком.

Не подключайте светильник при включенной питающей сети.

Перед подключением убедитесь в соответствии характеристик питающей сети номиналу светильника.

Правила эксплуатации

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Обслуживание светильников

При сильном загрязнении рекомендуется протереть светильник влажной тканью. В остальном, обслуживания не требуется.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет **3 года** и исчисляется со дня продажи.

Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат за доставку изделия) обменять вышедший из строя светильник в течение гарантийного срока при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствии признаков механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.

Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие предприятию – изготовителю или официальному представителю.

Производитель

ООО «Эй Би Си Лайтинг»

Краснодарский край, г.Геленджик

т.(86141) 45-200

Сайт www.abclighting.ru

e-mail welcome@abclighting.ru

Дата выпуска _____

Количество в партии _____

Партия № _____